

METAL-PANEL

PANELES MULTYPANEL TERNIUM MANUAL DE CARGA Y DESCARGA



Proteja esta Inversión

El cuidado que USTED tenga con los trabajos de carga, descarga, manejo y almacenaje de los productos MULTYPANEL será **IMPORTANTE** para evitar la posibilidad de daños y mantener su calidad de primera previo a su instalación. **GRACIAS**



**MULTY
PANEL®**
Sólo hay uno

Manual de Carga y Descarga

Empaque en camión...

La carga deberá estar cubierta con lonas.
Se prohíbe cruzar cuerdas directamente sobre la carga.


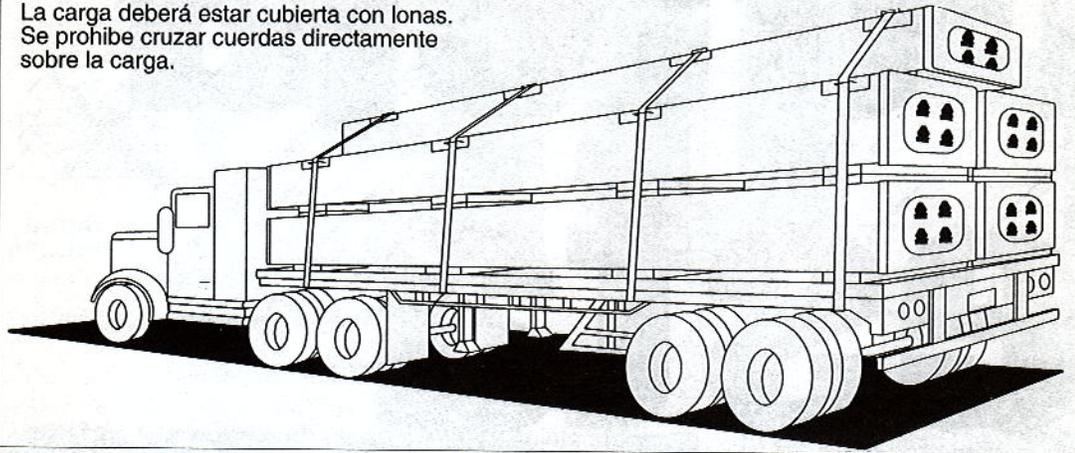


TABLA No. 1

NUMERO DE BANDAS POR CAMION	
LONGITUD DEL PAQUETE	NUMERO DE BANDAS
Hasta 6.00 mts.	2
De 6.00 a 10.00 mts.	3
10.00 mts. en adelante	4


Colocación de Esquineros y Bandas de Protección para Sujeción

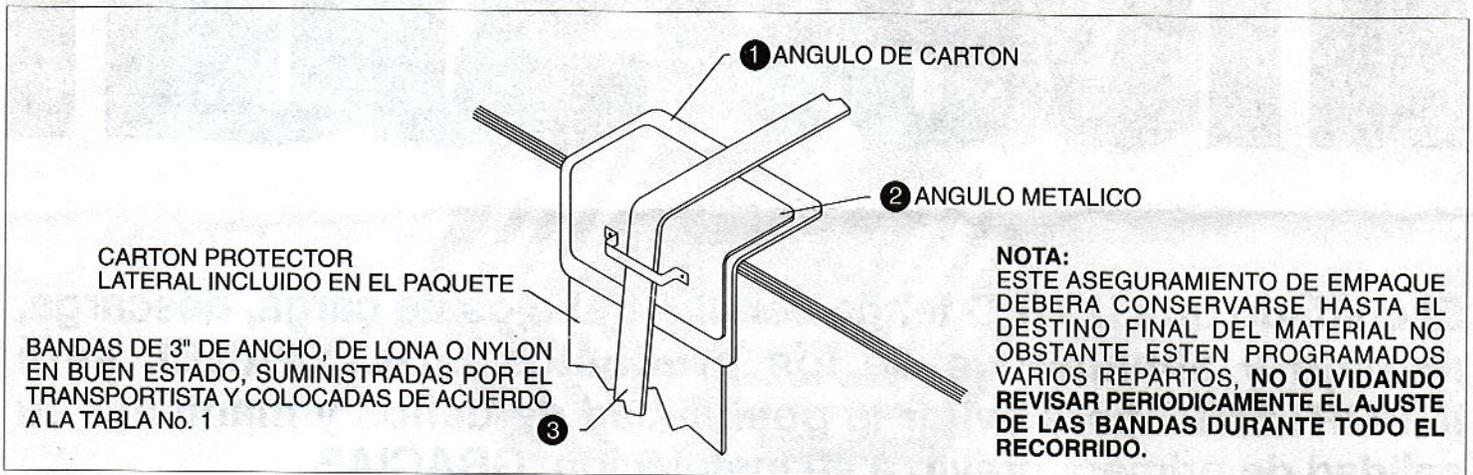


Descarga con Montacargas

NOTA:

Se recomienda utilizar aditamento de 4.00 mts., como se muestra en la figura, para la descarga de paneles con longitudes mayores a 7.00 mts.

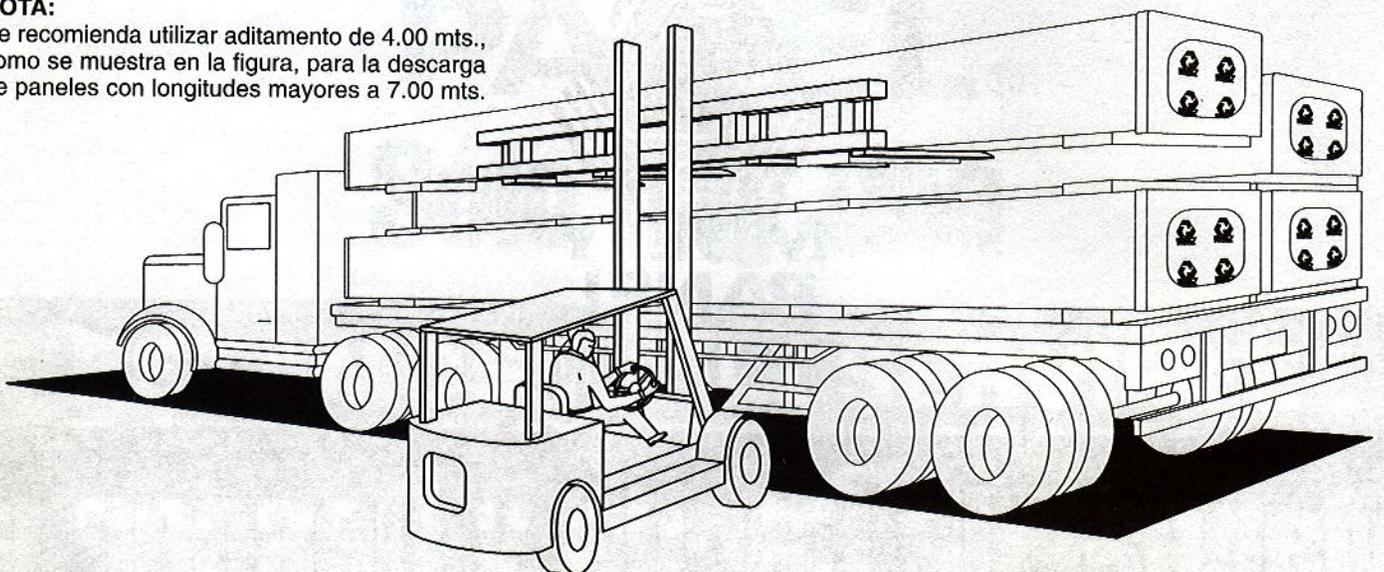

Descarga con Grúa en campo

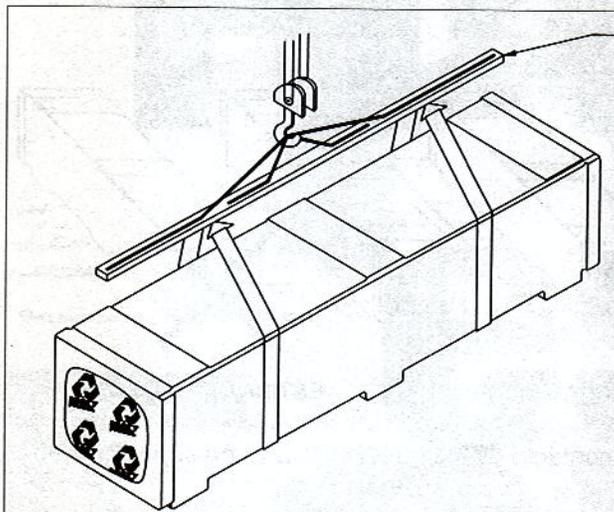

BALANCIN DE 6 MTS. PARA REPARTIR UNIFORMEMENTE EL PESO DEL PAQUETE AL MOMENTO DE LEVANTARLO.

LARGO DEL PANEL	CANTIDAD MINIMA DE BANDAS
Hasta 6.00 mts.	4
De 6.00 a 12.00 mts.	6
De 12.00 a 15.00 mts.	8

Se utilizarán bandas de lona o nylon para no maltratar los paquetes.

(No utilizar mecates o cable de acero, pues dañan el panel).

ESPECIFICACION DE BANDAS:

Ancho: 6"

Ancho de Ojos: 6"




Largo: 4.70 mts.

Descarga Manual en campo


Se recomienda la cantidad necesaria de personas, tanto arriba como abajo del camión, de acuerdo a la longitud del panel.

Al remover las piezas proteja el material del paquete para deslizar una pieza sobre otra, para evitar así rayaduras ó maltrato.


NOTA:
ESTAS RECOMENDACIONES SON APLICABLES A TODO TIPO DE UNIDADES (PLATAFORMA, JAULA, CONTENEDOR Y CAJA).

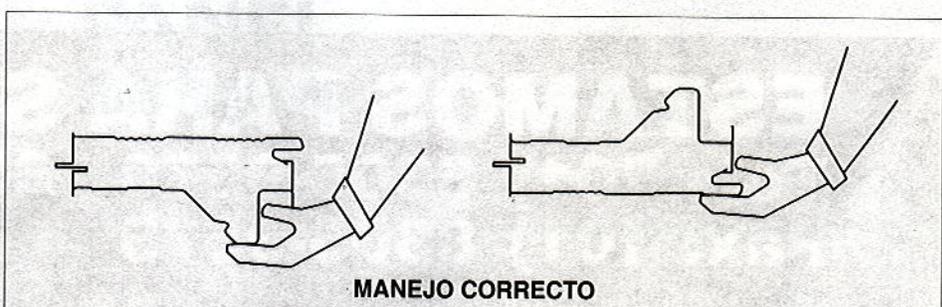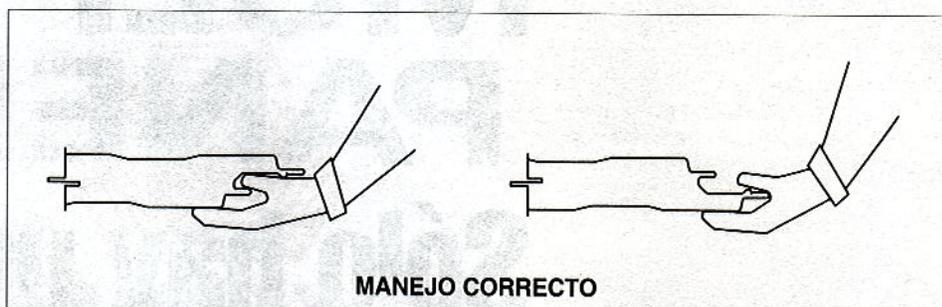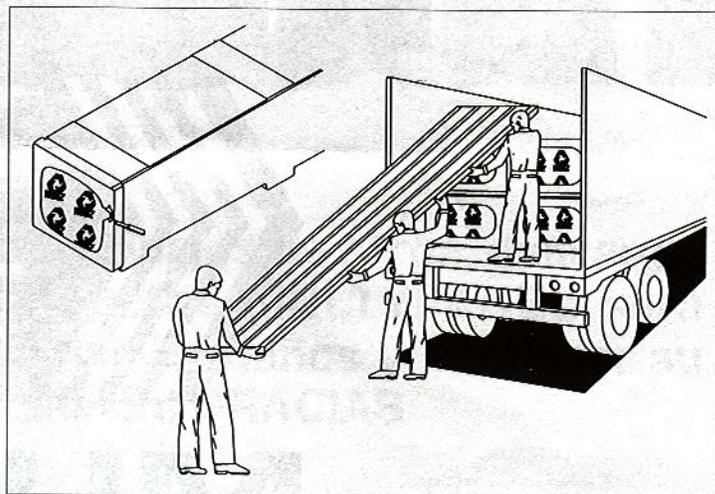

Almacenaje en campo

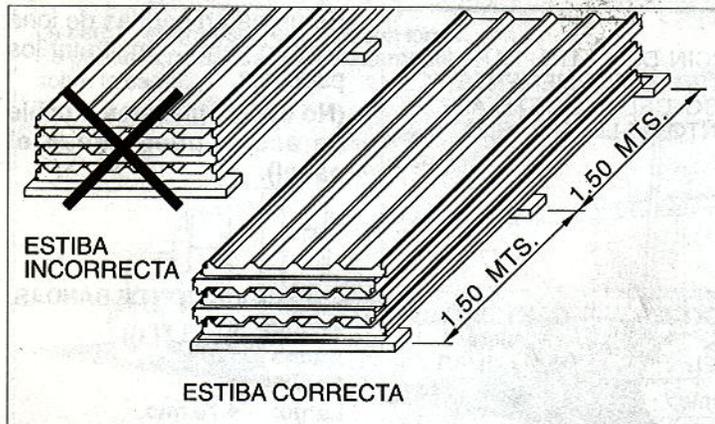

La cantidad de paneles estibados a granel se sujeta al número de piezas por paquete.

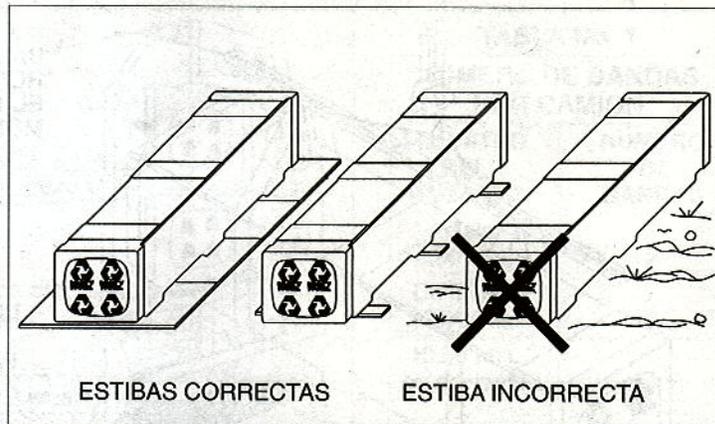

Evitar el contacto directo con la tierra y con superficies no niveladas.

ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL

Metalpanel,S. de R.L. de C.V.

Le ofrece un excelente servicio para apoyarlo desde el momento del anteproyecto y hasta la instalación en campo, ya que contamos con la infraestructura y el personal altamente capacitado, garantizado con esto su completa satisfacción en la adquisición de nuestros sistemas constructivos.



METAL PANEL, S. de R.L. de C.V.
Conmutador/Fax:(664) 903-01-98
Nextel:152*171110*6
01 800 788 05 58
info@metalpanel.com.mx
metalpanel@hotmail.com
www.metalpanel.com.mx

Dirección

