



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TO-30

# Lamina TO-30

## Descripción

Lámina ondulada, fabricada con Acero Extra Rígido que le proporciona mayor resistencia estructural entre apoyos.

## Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural GR80 Fy= 80 ksi
Zintro Alum	Acero estructural GR80 Fy= 80 ksi
Zintro Color	Acero estructural GR80 Fy= 80 ksi

## Características del producto

- Fabricado en acero de alta dureza.
- Por su ligereza facilita las maniobras en transportación e instalación.
- Pendiente mínima 20%, longitud máxima de vertiente 15.0 mts.
- Traslape mínimo recomendado 200 mm (7.9").

## Rango dimensional


- Disponible en calibre 28\* y 32.
- Disponible para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1830 mm (6') y máxima de 12000 mm (39' - 4.4") y para el Mercado Comercial con longitudes de 2440 mm (8'), 3050 mm (10'), 3660 mm (12')

**Poder cubriente**

77.8 cm (30.6")

\* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

## Geometría

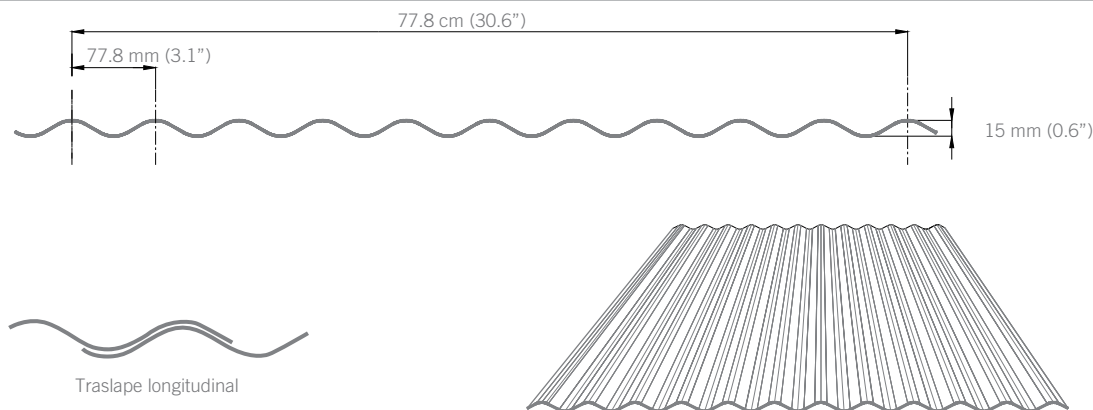

## Tabla de pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal acero base plg. (mm)	Peso aprox. Kg/ml	Peso aprox. Kg/m2
32	0.0097 (0.2464)	1.94	2.49
28*	0.0149 (0.3785)	2.97	3.81

## METAL PANEL S. DE R.L. DE C.V.

LE OFRECE UN EXCELENTE SERVICIO PARA APOYARLO DESDE EL MOMENTO DEL ANTEPROYECTO Y HASTA LA INSTALACIÓN EN CAMPO, YA QUE CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, GARANTIZADO CON ESTO SU COMPLETA SATISFACCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE NUESTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.



Copyright © 2016 Metal Panel S. de R.L. de C.V.  
Todos los Derechos Reservados.