



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TO-100

Lamina TO-100

Descripción

Perfil ondular (sinusoidal) a partir de acero revestido Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro. Por su configuración, este producto es fácilmente estibable.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural tipo B $F_y= 30$ ksi
Zintro Alum	Acero estructural tipo B $F_y= 30$ ksi
Pintro	Acero estructural tipo B $F_y= 30$ ksi

Colores

Blanco Estándar, Blanco Estándar Duraplus, Blanco Ultra, Arena Estándar, Arena Estándar Duraplus, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto

- Pendiente mínima 20%, longitud máxima de vertiente 15.0 mts.
- Traslape transversal mínimo 200 mm (7.9")
- Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, bajo consulta técnica.

*Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango Dimensional

- Disponible en calibre 26*, 28 y 30* (TO-725) y en 22*, 24, 26 y 28 (TO-100).
- Disponible para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1830 mm (6') y máxima de 12000 mm (3.9'-4.4") y para el Mercado Comercial con longitudes de 2440 mm (8'), 3050 mm (10') y 3660 mm (12').

*Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

Poder cubriente

	Muros	Cubiertas
TO-100	103.2 cm (40.6")	95.0 cm (37.4")
TO-725		71.5 cm (28.1")

Geometría

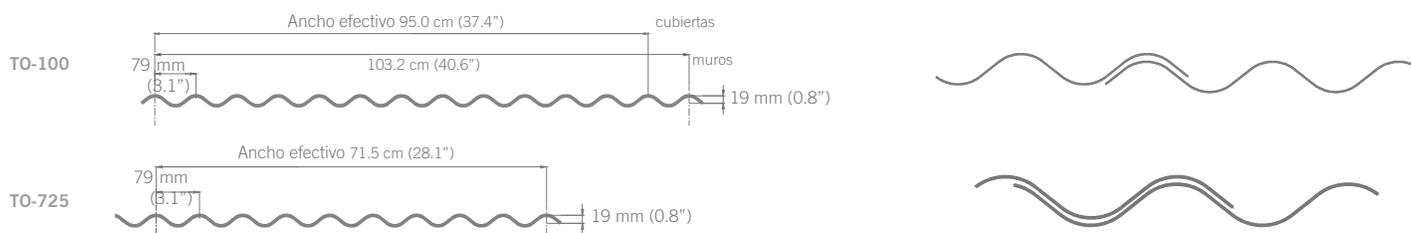


Tabla de pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal acero base pulg. (mm) TO-100	Peso aprox. Kg/ml TO-100	Peso aprox. Kg/m2 TO-100		Calibre	Espesor nominal acero base pulg. (mm) TO-725	Peso aprox. Kg/ml TO-725	Peso aprox. Kg/m2 TO-725
			Muro	Cubierta				
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15	30*	0.0120 (0.3048)	2.44	3.41
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92	28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.16
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68	26*	0.0179 (0.4547)	3.52	4.93
22*	0.0299 (0.7595)	7.45	7.22	7.84				

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

METAL PANEL S. DE R.L. DE C.V.

LE OFRECE UN EXCELENTE SERVICIO PARA APOYARLO DESDE EL MOMENTO DEL ANTEPROYECTO Y HASTA LA INSTALACIÓN EN CAMPO, YA QUE CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, GARANTIZADO CON ESTO SU COMPLETA SATISFACCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE NUESTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.



Copyright © 2016 Metal Panel S. de R.L. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.